Especificaciones técnicas

Principios
Método mecánico; método óptico (575 mm)

Elementos para testado (Para reactivos específicos)
PT, APTT, Fib, TT, D-Dimer, FDP, Factores II, V, VII, X, XI, XII, LA, vWF, etc

Rendimiento
Hasta 200 tests a la hora para PT; 52 tests a la hora para D-imer

Posición de muestra
61 posiciones con indicador LED

Posición de reactivo
11 posiciones de reactivo
10 con indicador LED, así como con función de refrigeración. 2 con función de agitado.

Carga automática de cubeta
Autocargado de 1000 cubetas

Sistema de muestreo
Sonda separada de reactivo y muestra con función de detección de nivel de líquido;
Sonda de reactivo equipada con función de calentamiento.

Entorno operativo
Temperatura: 10°C - 30°C
Humedad relativa: ≤70%

Entorno de almacenamiento y transporte
Temperatura: -20°C - 55°C
Humedad relativa: ≤85%

Suministro eléctrico
CA 100-240 V, 50/60 Hz

Calibración
Autodilución Fib, calibración de 2-6 puntos

Dimensiones
La x An x Al: 583 mm x 691 mm x 589 mm

Peso
62 kg

www.mindray.com

P/N:ES-C3100-210285X4P-20171017
©2018 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd. Todos los derechos reservados.

mindray
healthcare within reach

mindray

C3100

Analizador de coagulación automático

Método de gotas de circuito magnético dual —Promesa de resultado fiable

Analizador de coagulación automático C3100

Método de detección mecánica, insensible a muestras anormales que sean hemolíticas, lipémicas, ictéricas, etc.

Totalmente automático con tiempo de espera largo

- Capacidad de carga de 1000 cubetas desacopladas en un rollo
- Capacidad de carga máxima de 60 muestras

Método de detección preciso

- Método de gotas de circuito magnético dual
- Detección basada en viscosidad no afectad por hemólisis, icteria, lipemia, etc.
- Intervalo de linealidad amplio y alta sensibilidad

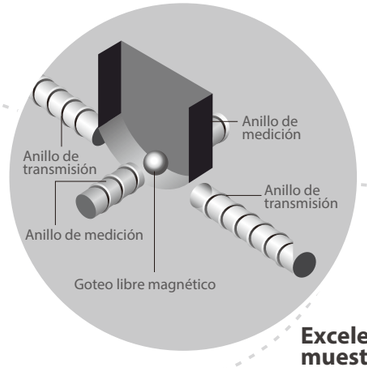

Excelente testado de muestra

- 200 T/H para elementos PT
- Pantalla LED de estado de muestra
- Test duplicado (opcional)

Sondas de muestreo multifun-cionales

- Sonda separada para muestra y reactivo; menor trabajo
- Ambas sondas están equipadas con detección de nivel de líquido
- La sonda de reactivo con función de calentamiento garantiza un resultado de test preciso

Mantenimiento fácil

- Canal de testado mecánico estable
- Diseño modular; mantenimiento fácil
- Jeringa de cerámica con larga vida útil

Software fácil de usar

- Visualización dinámica y en tiempo real del estado del test
- Acceso aleatorio de muestra STAT en cualquier posición de muestra
- vacante
  Autoreejecución y autodilución